VI PRÆSENTERER BT6-M: EN NY ÆRA FOR RENDAMP

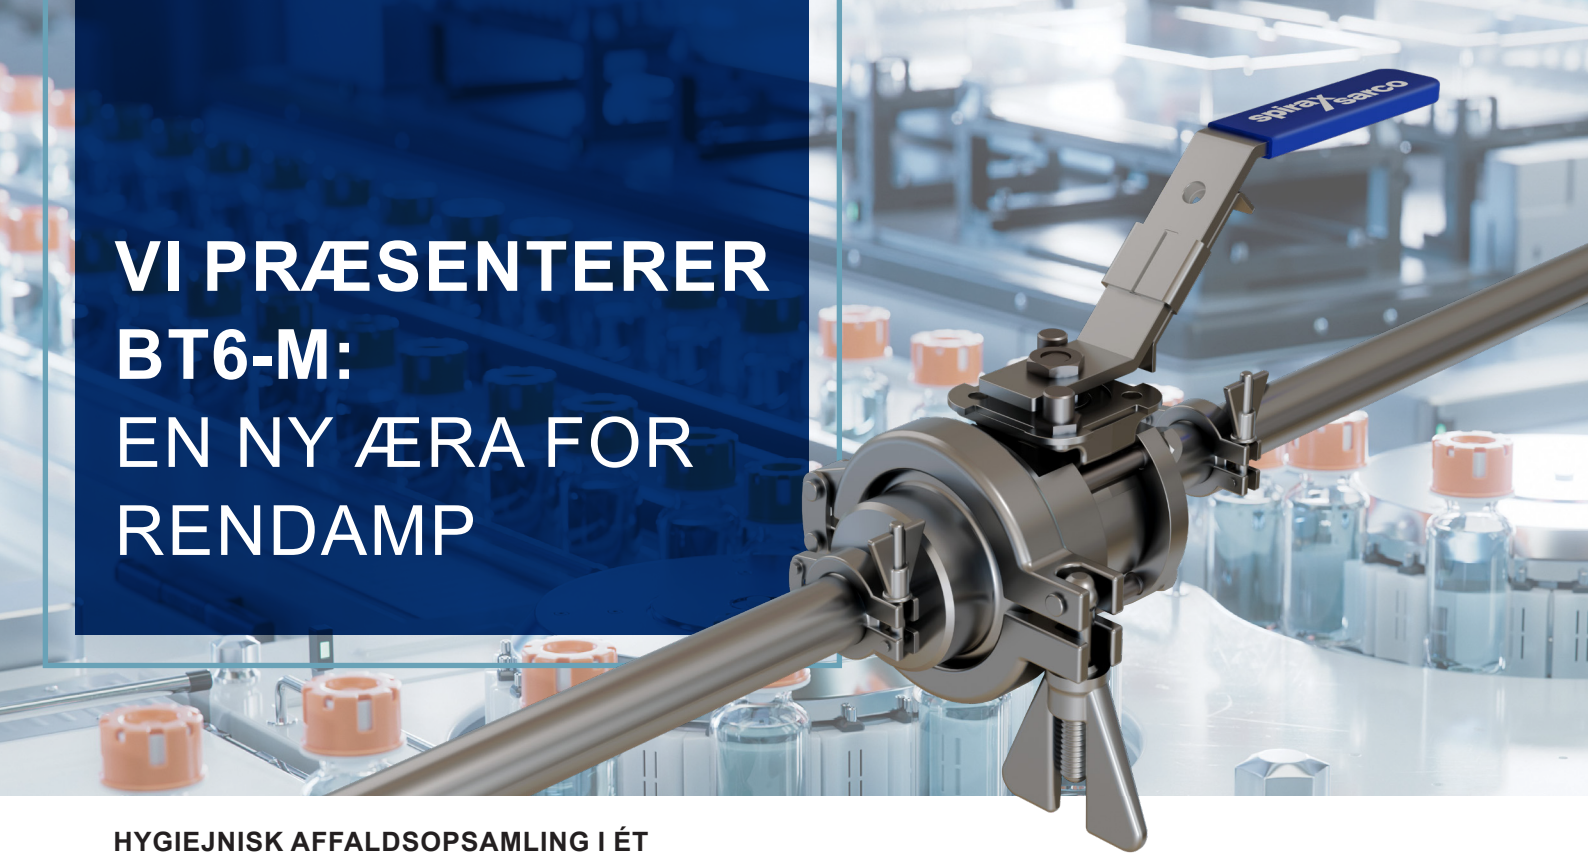

HYGIEJNISK AFFALDSOPSAMLING I ÉT

BT6-M er udviklet til anvendelse inden for medicinal- og bioteknologiindustrien og sætter en ny standard inden for hygiejnisk dampfangst. Det kompakte design og det højtydende termostatiske element muliggør minimal underkøling, hvilket gør det muligt at reducere det typiske krav til kølekanalens længde til 50 mm. Dette, sammen med det selvdrænende design, sikrer pålidelig SIP/CIP-ydeevne og forbedret energieffektivitet.

En højfølsom termostatkapsel sikrer en ensartet steril drift af rendampsystemer og bidrager dermed til, at lovkravene overholdes med sikkerhed.

REN YDEEVNE

Med minimal underkøling, der medfører en kortere kølefase, tilbyder BT6-M optimal tids- og energieffektivitet, hvilket minimerer tabet af levende damp og antallet af gentagne SIP-cyklusser. Dens højfølsomme termostatkapsel sikrer pålidelige SIP/CIP-cyklusser, hvilket gør den perfekt til rendampsystemer med strenge krav til sterilitet og dermed sikrer overholdelse af lovgivningen og kvalitetssikring.

FORDELE

- Selvdrænende krop i rustfrit stål 316L
- Integreret opstrømsisolering i modulet
- Højfølsom, balanceret trykkapsel
- ASME BPE-sanitetsklemmeforbindelser
- Fås med mekanisk og elektropoleret overfladebehandling
- Emballage til renrum i henhold til ISO-klasse 7

Fordele

- SPAR ENERGI OG VANDFORBRUGET
- INTEGRERET ISOLERING OG INDFANGNING
- MINIMERER FORURENING FRA KONDENSAT
- STØTTE TIL FORBEREDELSE TIL REVISION OG VALIDERING
- SIKRE OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

Din rejse til en smartere energiudnyttelse af damp starter i dag.

www.spiraxsarco.com

spirax sarco

SB-P061-09-DA-ISS2