

TD42SLT

Purgeur thermodynamique - Socket Weld

Description

Le TD42SLT est un purgeur thermodynamique en acier forgé avec des raccords à souder socket-weld, pour des basses températures ambiantes jusqu'à -46°C.

Des purgeurs à faibles débits (½"-1") désignés TD42SLT LC sont disponibles pour des applications telles que la purge ou la ligne de traçage.

Normes

Cet appareil est conforme à la Directive sur les équipements à pression 2014/68/EU.

Certification


Cet appareil est disponible avec un certificat EN 10204 3.1, à spécifier lors de la commande.

Options

Isotub

Couvercle isolant permettant au purgeur de ne pas être influencé outre mesure par les pertes importantes de chaleur dues à de basses températures extérieures, à la pluie, au vent, etc...

Limites d'emploi (ISO 6652)

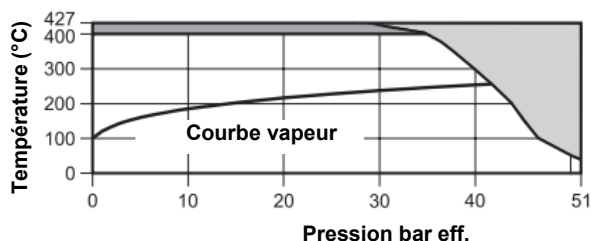

Le purgeur ne doit pas être utilisé dans cette zone

Le purgeur ne doit pas être utilisé dans cette zone

Note:

Note : Après une exposition prolongée à des températures supérieures à 425°C, la phase de carbure de l'acier peut être transformée en graphite. Permises, mais pas recommandées pour une utilisation prolongée au-dessus de 425°C.

Conditions maximales de calcul du corps ASME 300

PMA - Pression max. admissible 51 bar eff. @ 38°C

TMA - Température max. admissible 427°C @ 28 bar eff.

Température minimale admissible 0°C

PMO - Pression max. de fonctionnement 42 bar eff.

TMO - Température max. de fonctionnement 400°C @ 34 bar eff.

Température minimale de fonctionnement 0°C

ΔPMX - Pression différentielle maximale 42 bar

PMOB La contrepression maximale ne doit pas excéder 80% de la pression amont, sinon le purgeur ne peut pas se fermer.

Pression minimale de fonctionnement 0.25 bar eff.


Le produit peut être utilisé en toute sécurité dans des conditions de vide complet

Pression d'épreuve hydraulique 76 bar eff.

Diamètres et raccords

½" LC, ¾" LC, 1" LC, ½", ¾" et 1".

Socket Weld: ASME (ANSI) B 16.11 Sched.80 / BS3799 Class 3000lb

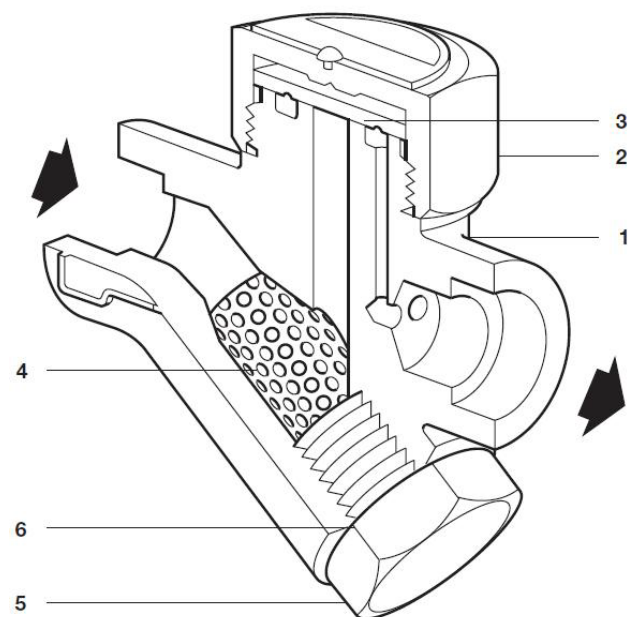


Construction

Rep	Désignation	Matière
1	Corps	Acier ASTM A105N / A350 LF2
2	Chapeau	Acier inox AISI 316L
3	Disque	Acier inox EN 10088 1.4034
4	Crépine	Acier inox AISI 304
5	Bouchon	Acier inox AISI 316L
6	Joint de bouchon	Acier inox BS 1449 304 S16
7*	Isotub (option)	Aluminium

* Item 7: veuillez voir la page suivante (pièces de rechange)


Débits

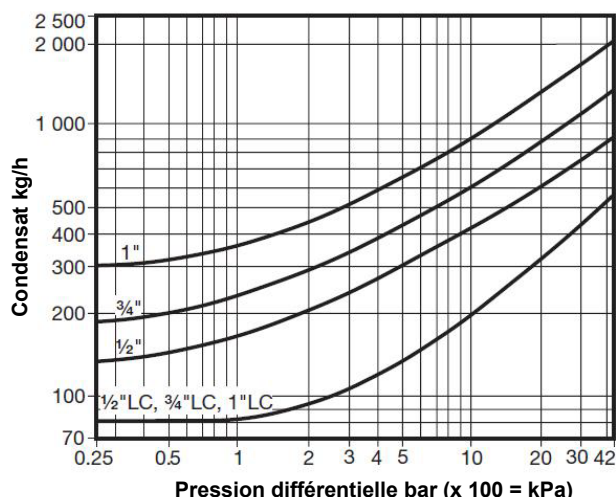

Lors du dimensionnement du purgeur, il est important de s'assurer que le bon modèle est sélectionné. Cela permettra un fonctionnement adéquat et une durée de vie maximale. Pour la purge de ligne et les applications de traçage, la version LC devra être choisie quelque soit la dimension de la tuyauterie.

Dimensions / poids (approximatifs) en mm et kg

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids
1/2"	41	76	46	71	20	57	57	38	0,80
1/2" LC	40	76	46	71	20	57	57	38	0,75
3/4"	47	78	47	72	20	63	57	38	1,00
3/4" LC	44	78	47	72	20	57	57	38	1,00
1"	53	92	52	77	25	63	70	38	1,50
1" LC	48	92	52	77	25	60	70	38	1,50

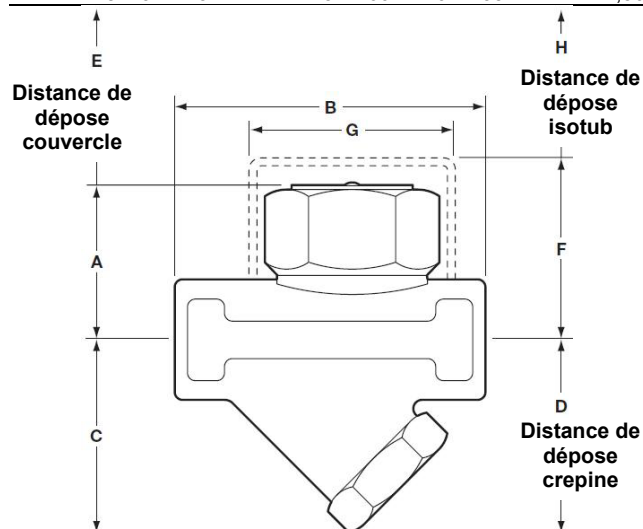

Instructions de sécurité, montage et entretien

Pour de plus amples détails concernant l'installation et la maintenance de ce produit, se reporter aux notices (IM-P012-02) fournies avec l'appareil.

Installation

Le purgeur doit être monté sur une tuyauterie horizontale avec une légère dénivellation le précédant.

Recyclage

Cet appareil est recyclable. Aucun danger écologique n'est envisageable avec le recyclage de ce produit.

Specification

Exemple: 1 x Purgeur thermodynamique TD42SLT LC 1/2" avec des raccords à souder socket-weld et isotub.


Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait interrompu. Les pièces en trait interrompu ne sont pas fournies comme pièces de rechange.

Disque (paquet de 3)	3
Crépine et joint	4, 6
Isotub	7
Joint de bouchon de crépine (paquet de 3)	6

En cas de commande, utiliser les descriptions données ci-dessus et spécifier le type et le diamètre de l'appareil.

Exemple: 1 - Crépine et joint pour purgeur TD42SLT 1/2" SW

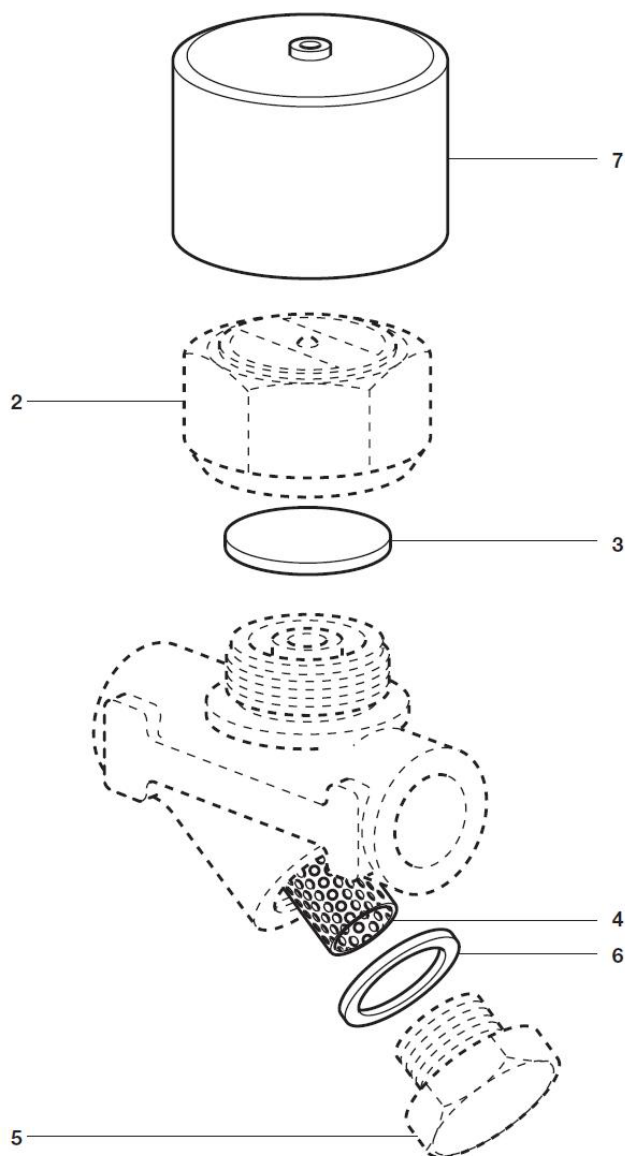

Couples de serrage recommandés

Rep			Nm
	1/2" LC	36	87 - 97
	3/4" LC	36	87 - 97
	1" LC	36	87 - 97
2	1/2"	41	100 - 110
	3/4"	41	100 - 110
	1"	55	140 - 160
5 (tous DN)	27	M24	120 - 135