

M850-P-x

Plaque d'adaptation pour montage encastrable

Instructions d'installation

1. Information de sécurité

Le fonctionnement et l'installation en toute sécurité du calculateur de débit M850-P-x ne peuvent être garantis que s'il a été correctement installé, comme décrit dans la notice principale de montage et d'entretien IM-P333-26.

Respecter les consignes de sécurité de la notice IM-P333-26 lors de l'installation de la plaque d'adaptation de montage sur panneau du M850, le non-respect de cette consigne annulera votre garantie.

2. Description générale


La plaque d'adaptation du M850-P-x montage encastrable a été conçue pour réduire la taille de découpe lors du remplacement d'un microprocesseur



Pour l'installation, voir au verso

3. Installation

1. Enlever le microprocesseur M800 de son armoire / panneaux
2. S'assurer que la surface autour de la découpe existante est propre et sèche
3. Retirer les protections de filets des goujons et toute feuille de protection qui peuvent être présents sur le joint en mousse de la plaque d'adaptation M850-P-x et procéder au montage comme illustré ci-dessous.
4. Présenter la plaque d'adaptation de montage sur panneau M850-P-x (A) à l'avant de l'ouverture M800 existante et fixez-la par l'arrière avec les 4 rondelles et écrous à oreilles (B et C).
5. **Ne serrez pas trop !** Pour maintenir l'intégrité d'étanchéité IP65, le joint en mousse doit être compressé d'environ 50% - **Ne pas dépasser un couple de serrage de 19 Nm.**

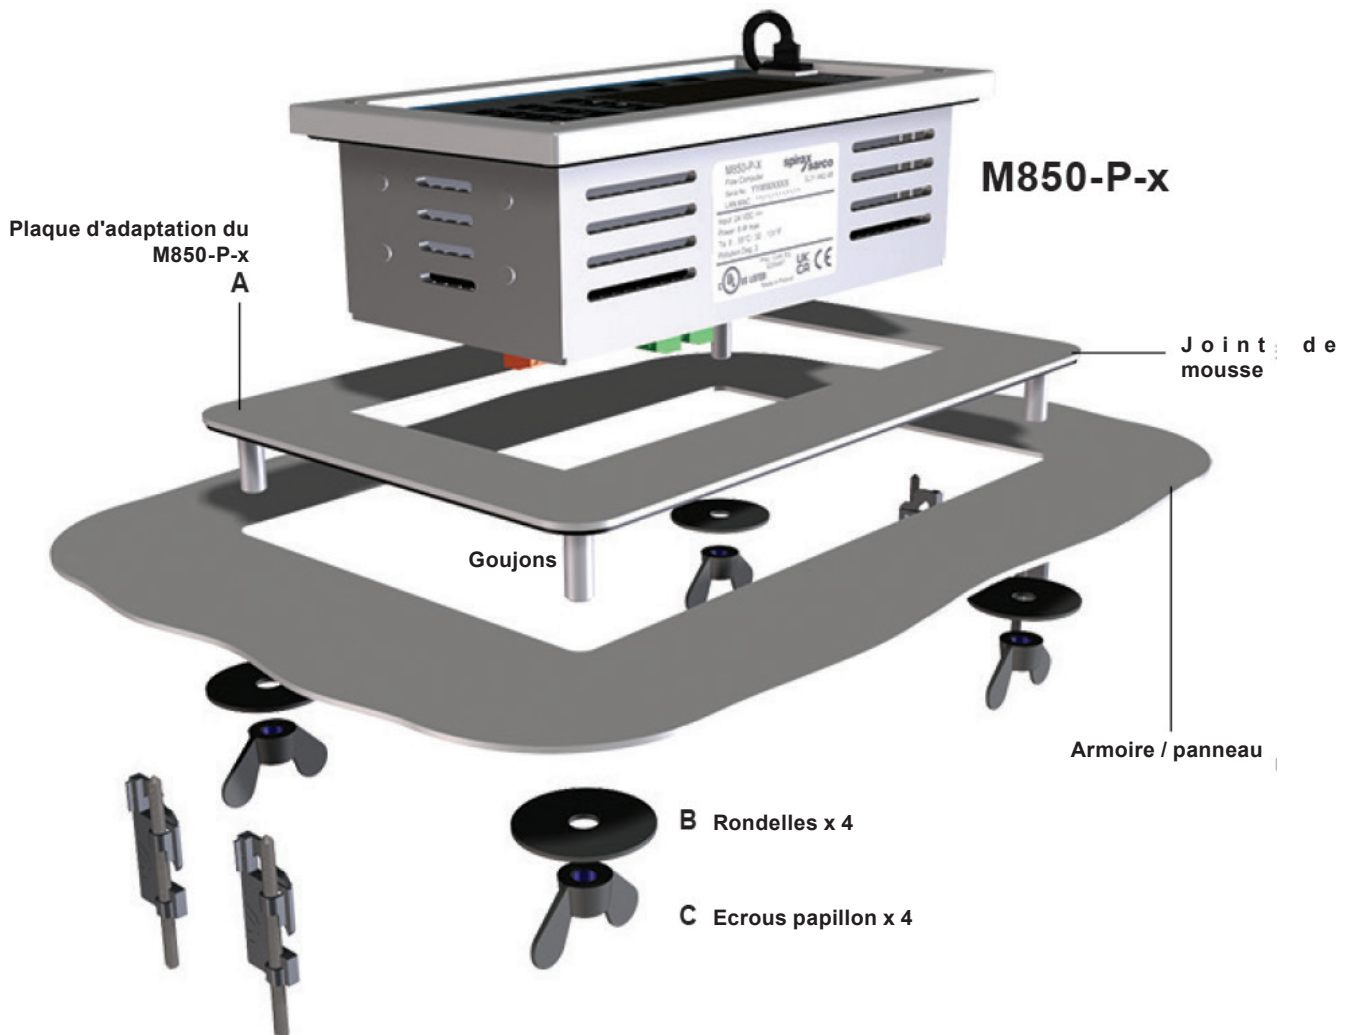

Autres considérations

Laisser un espace suffisant pour :

- Installation de la conduite / câblage.
- Affichage de l'écran.